La Reserve



Richtig lagern, um den Geschmack optimal zu genießen!

SERIE FÜR FREIE AUFSTELLUNG

RWC115GN1
720302 | **1**
ZONE | **12** | **FREISTEHEND**
| **KLASSE**
F | **TÜR**
UMKEHRBAR




- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 1 Zone – 12 Flaschen*
- Energieverbrauch: 134 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 40 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 46 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 2 Holzablagen
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +18 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 503 x 430 x 488 mm
- Nettogewicht: 17,5 kg

RWC120GN1
720303 | **1**
ZONE | **20** | **AUFSTELLUNG**
FREI | **KLASSE**
F | **TÜR**
UMKEHRBAR



- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 1 Bereich – 20 Flaschen*
- Energieverbrauch: 136 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 41 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 62 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 4 Holzregalböden
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +18 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 633 x 430 x 488 mm
- Nettogewicht: 21,5 kg

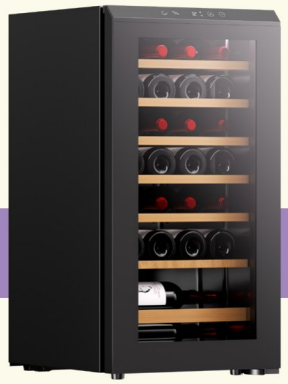

RWC128GN1
720304 | **1**
ZONE | **28** | **FREISTEHEND**
| **KLASSE**
F | **TÜR**
UMKEHRBAR

- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 1 Fach – 28 Flaschen*
- Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 41 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 88 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 6 Holzablagen
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +18 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 818 x 430 x 488 mm
- Nettogewicht: 23,5 kg

RWC133FN1
720305 | **1**
ZONE | **35** | **AUFSTELLUNG**
FREI | **KLASSE**
F | **TÜR**
UMKEHRBAR



- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 1 Bereich – 35 Flaschen
- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 37 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 95 l
- Klimaklasse: SN/N (+10/+32 °C)
- 6 Holzregalböden
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +18 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 828 x 480 x 478 mm
- Nettogewicht: 26 kg

**Fassungsvermögen in Standard-Bordeaux-Flaschen*



RWC148FN1
720306 | **1**
ZONE | **47** |**FREISTEHEND**
| **KLASSE**
F | TÜR
UMKEHRBAR

- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 1 Zone – 47 Flaschen*
- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 41 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 128 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 6 Holzregale
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +18 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 835 x 540 x 545 mm
- Nettogewicht: 29 kg

RWC159FN1
720307 | **1**
ZONE | **59** | **AUFSTELLUNG**
FREI | **KLASSE**
F | TÜR
UMKEHRBAR

- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 1 Bereich – 59 Flaschen*
- Energieverbrauch: 106 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 38 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 135 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 4
Holzregalböden
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +18 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 893 x 540 x 539 mm
- Nettogewicht: 39,3 kg





RWC1102FN1
720308 | 1
ZONE | 102 | FREISTEHEND
| KLASSE
F | TÜR
UMKEHRBAR

- Tür mit schwarzem Glas
- Freistehende Aufstellung
- 1 Zone – 102 Flaschen*
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 38 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 220 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 5 Holzregale
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +18 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 1240 x 540 x 555 mm
- Nettogewicht: 48 kg


RWC254FN1
720309 | **2**
ZONEN | **54** |**FREIE**
AUFSTELLUNG| KLASSE
F | TÜR
UMKEHRBAR

- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 2 Zonen
- 54 Flaschen (22/32)
- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 38 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 132 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 4
Holzregalböden
- Touch-Bedienung mit LED-Anzeige
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +18 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 893 x 540 x 539 mm
- Nettogewicht: 41,3 kg



**Fassungsvermögen in Standard-Bordeaux-Flaschen*

RWC296FN1
720310 | **2 ZONEN | 96 | FREISTEHEND | KLASSE F | TÜR UMKEHRBAR**

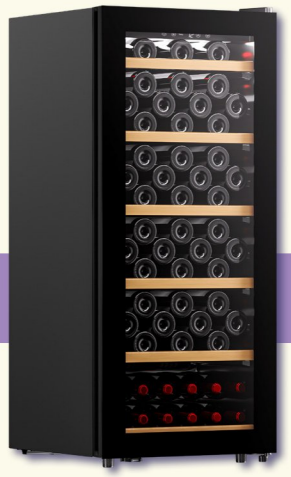

- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 2 Zonen – 96 Flaschen (42/54)*
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 38 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 204 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 5 Holzregale
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +22 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 1240 x 540 x 555 mm
- Nettogewicht: 48 kg



RWC2121FN1
720311 | **2 BEREICHE | 121 | FREISTEHEND | KLASSE F | TÜR UMKEHRBAR**

- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 2 Zonen – 121 Flaschen (52/69)*
- Energieverbrauch: 117 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: 38 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 265 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 5 Holzregale
- Touch-Bedienung mit **LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +22 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 1415 x 590 x 595 mm
- Nettogewicht: 61,4 kg

RWC2181FN1
720312 | **2 ZONEN | 181 | FREIE AUFSTELLUNG | KLASSE F | TÜR UMKEHRBAR**



- Schwarze Glastür
- Freistehende Aufstellung
- 2 Zonen – 181 Flaschen (102/79)*
- Klasse F
- Geräuschpegel: 42 dB(A) – Klasse C
- Nutzvolumen: 418 l
- Klimaklasse: N/SN (+16/+32 °C)
- 7 Holzregalböden
- Touch-Bedienung **mit LED-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +22 °C
- Weiße LED-Beleuchtung
- Umkehrbare Tür
- Ausgepackt (HxBxT): 1737 x 595 x 690 mm
- Nettogewicht: 79 kg

**Fassungsvermögen in Standard-Bordeaux-Flaschen*



FREISTEHEND & EINBAUBAR

EINBAUSERIE
SÄULENFÖRMIG


RWXE119FN1
720415 | **1** ZONE | **19** | **AUTO** BELÜFTET | **KLASSE F** | **TÜR** UMKEHRBAR



- Tür aus schwarzem Glas
- Einbau **in einer Säule, 45 cm**
- 19 Flaschen
- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: **37 dB(A)** – Klasse C
- Nutzvolumen: 50 l
- Selbstbelüftungssystem
- Klimaklasse: N/ST (+16/+38 °C)
- 2 Holzablagen
- Touch-Bedienung mit **LCD-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +20 °C
- 3-farbige **LED** -Beleuchtung
- Einstellbare Helligkeit
- Umkehrbare Tür
- Schwarzer Metallgriff
- Ausgepackt (H x B x T): 455 x 590 x 556 mm
- Nettogewicht: 34 kg

ZEICHNUNG

EINBAUZEICHNUNG

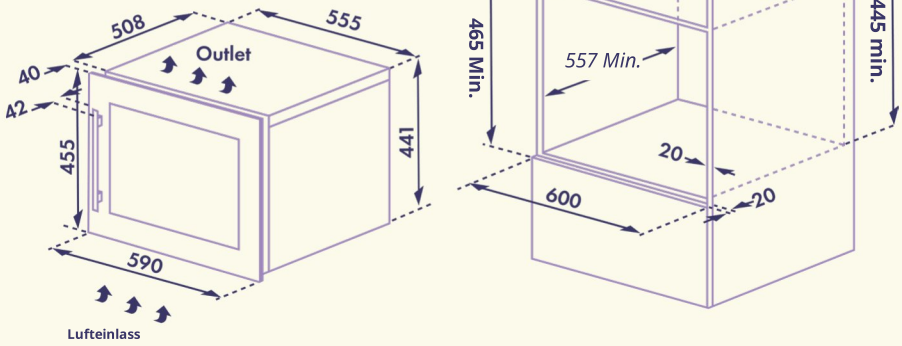


RWXE221FN1
720416 | **2** ZONEN | **25** | **AUTO** BELÜFTET | **KLASSE F** | **TÜR** UMKEHRBAR



- Schwarze Glastür
- Einbau in 60- **cm**-Säule
- 2 Zonen – 25 Flaschen* – (14/11)
- Energieverbrauch: 101 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: **36 dB(A)** – Klasse C
- Nutzvolumen: 65 l
- Selbstbelüftungssystem
- Klimaklasse: N/ST (+16/+38 °C)
- 3 Holzablagen
- Touch-Bedienung mit **LCD-Anzeige**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +20 °C
- 3-farbige **LED** -Beleuchtung
- Einstellbare Helligkeit
- Umkehrbare Tür
- Aktivkohlefilter an der Vorderseite
- Schwarzer Metallgriff
- Ausgepackt (HxBxT): 596 x 590 x 559 mm
- Nettogewicht: 45 kg

EINBAUZEICHNUNG

EINBAUZEICHNUNG

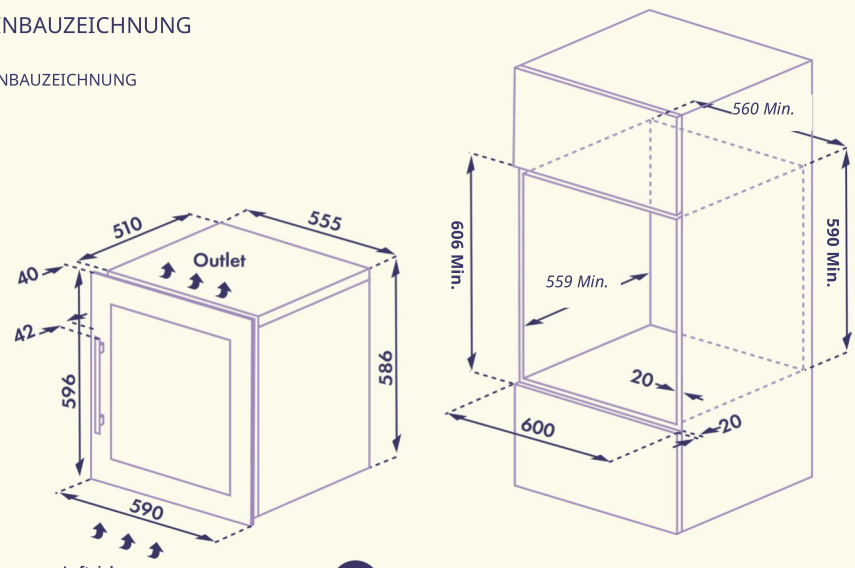

*Fassungsvermögen in Standard-Bordeaux-Flaschen

EINBAUSERIE

UNTERBAU




RWXS216FN1
720417 | **2** ZONEN | **16** | **UNTER DISK** | **KLASSE F** | **TÜR UMKEHRBAR**

- Schwarze Glastür
- Unterbau-Einbau
- 2 Zonen – 16 Flaschen* – (6/10)
- Energieverbrauch: 98 kWh/Jahr – **Klasse F**
- Geräuschpegel: **38 dB(A)** – Klasse C
- Nutzvolumen: 52 l
- Klimaklasse: N/ST (+16/+38 °C)
- 4 Holzregale
- Touch-Bedienung mit **LCD-Display**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +20 °C
- 3-farbige **LED** -Beleuchtung
- Einstellbare Helligkeit
- Umkehrbare Tür
- Griff aus schwarzem Edelstahl
- Aktivkohlefilter
- Abnehmbare Sockelleiste
- Ausgepackt (H x B x T): 820 x 295 x 564 mm
- Nettogewicht: 30 kg

DIAGRAMM

SCHEMA

EINBAUZEICHNUNG

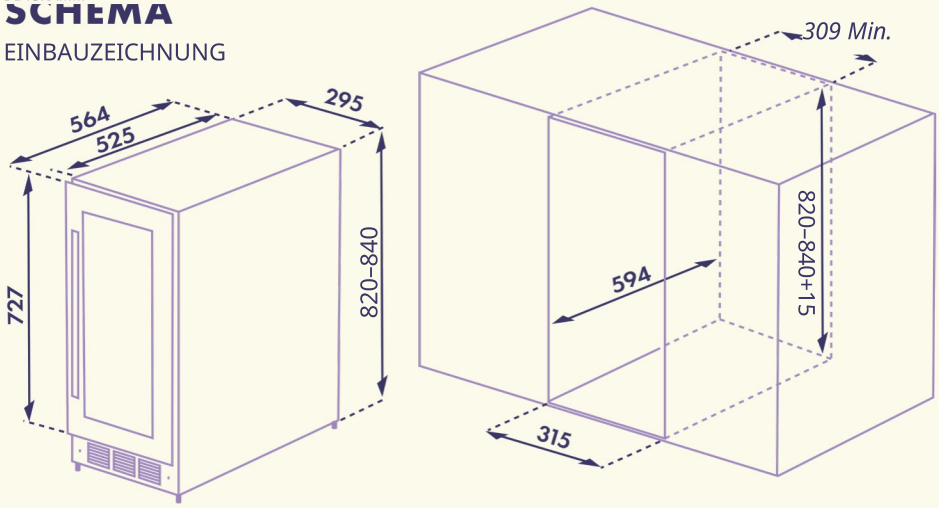




RWXS244FN1
720418 | **2** ZONEN | **44** | **UNTER DEM FLOORPLAN** | **KLASSE E** | **TÜR UMKEHRBAR**

- Schwarze Glastür
- Unterbau-Montage
- 2 Zonen – 44 Flaschen* – (19/25)
- Energieverbrauch: 83 kWh/Jahr – **Klasse E**
- Geräuschpegel: **38 dB(A)** – Klasse C
- Nutzvolumen: 124 l
- Klimaklasse: N/ST (+16/+38 °C)
- 4 Holzregalböden mit schwarzer Edelstahlblende
- Touch-Bedienung mit **LCD-Display**
- Einstellbare Temperatur von +5 bis +20 °C
- 3-farbiges LED-Licht
- Einstellbare Helligkeit
- Umkehrbare Tür
- Aktivkohlefilter an der Vorderseite
- Abnehmbare Sockelleiste
- Schwarzer Metallgriff
- Ausgepackt (HxBxT): 820 x 595 x 574 mm
- Nettogewicht: 53 kg

SKIZZE

SCHEMA

EINBAUZEICHNUNG

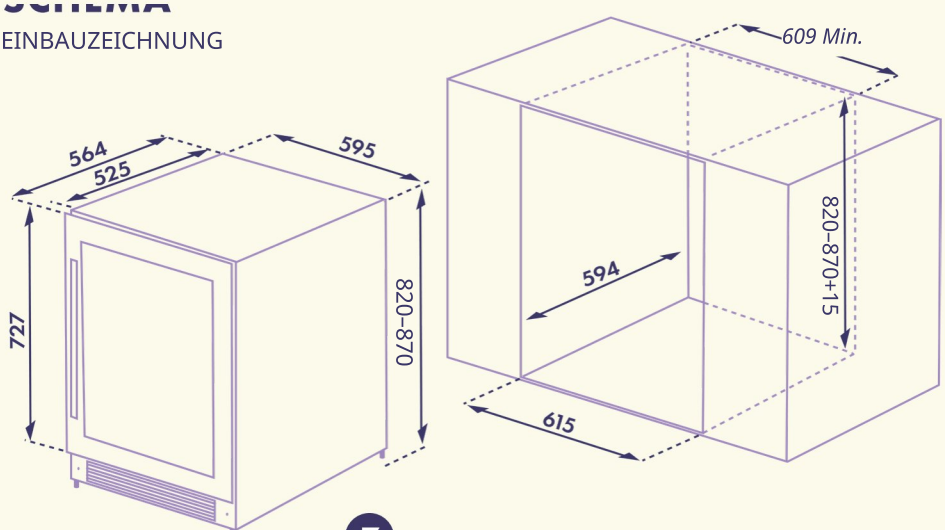

*Fassungsvermögen in Standard-Bordeaux-Flaschen

FERTIGUNGSQUALITÄT UND EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

Das Ziel von GLOBAL APPLIUS ist es, hochwertige, sichere und leistungsstarke Geräte zu vertreiben. GLOBAL APPLIUS hat einen strengen Prozess eingeführt, der den gesamten Lebenszyklus des Produkts von der Entwicklung bis zur endgültigen Auslieferung abdeckt. Die Technische Abteilung prüft und validiert die Produktionsstätten und stellt sicher, dass die geforderten Verbesserungen kontinuierlich nachverfolgt werden. Dieser Prozess berücksichtigt die geltenden Vorschriften und das Kundenfeedback.

Alle Kennzeichnungen und Dokumente werden von GLOBAL APPLIUS erstellt. Bei jeder Produktion werden Tests und Qualitätskontrollen an den Produkten durchgeführt, um deren Konformität sicherzustellen.

GLOBAL APPLIUS garantiert die Zuverlässigkeit seiner Produkte.

GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre auf Ersatzteile, Arbeitskosten und Anfahrt, sowohl für freistehende als auch für Einbaugeräte. GLOBAL APPLIUS hat sich mit den besten Partnern zusammengetan, um den von allen erwarteten Service im französischen Festland und auf Korsika zu bieten. Mit diesen ausgewählten Partnern, **EUROSAV** (Ersatzteile) und **SFG** (Einsätze), bietet GLOBAL APPLIUS einen umfassenden Service für alle reparierbaren Geräte.

LIEFERBEDINGUNGEN

Die von GLOBAL APPLIUS vertriebenen Geräte werden mit größter Sorgfalt verpackt und geprüft. GLOBAL APPLIUS deckt mit Unterstützung seines Logistikpartners ASTRIN das französische Festland ab und passt sich allen Lieferformaten an – und das so schnell wie möglich. GLOBAL APPLIUS unterliegt den nationalen Transportvorschriften: Im Falle eines Streitfalls bezüglich der Lieferung müssen Beanstandungen gegenüber dem Spediteur innerhalb von maximal 48 Stunden nach der Lieferung erfolgen, mit Kopie an GLOBAL APPLIUS.

VORGEHENSWEISE KUNDENDIENST


Sollten Eingriffe an den Geräten erforderlich sein, verfügt GLOBAL APPLIUS über ein Callcenter bei seinem Partner SFG, das unter folgenden Nummern erreichbar ist:
- 04 42 33 48 91
  - Montag bis Freitag: **9:00 bis 18:00 Uhr**
  - Samstag: **9:00 bis 13:00 Uhr**

Für eine schnelle und effiziente Bearbeitung sind die Kaufrechnung des Geräts und dessen Seriennummer erforderlich. Die Übernahme im Rahmen der Garantie wird bestätigt, sofern die Anfrage den üblichen Kriterien entspricht.

Ersatzteile oder Zubehör *(optische Teile oder Teile außerhalb der Garantie)* sind bei **EUROSAV** erhältlich, erreichbar unter: **02 35 73 45 45**
oder auf der Website www.eurosav.eu
(Zugang nur für Gewerbetreibende).

Die freistehenden Produkte aus diesem Katalog **dürfen nicht eingebaut werden**. Halten Sie auf jeder Seite einen Mindestabstand von 15 cm sowie oben und hinten einen Abstand von 10 cm ein.

Achtung: Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

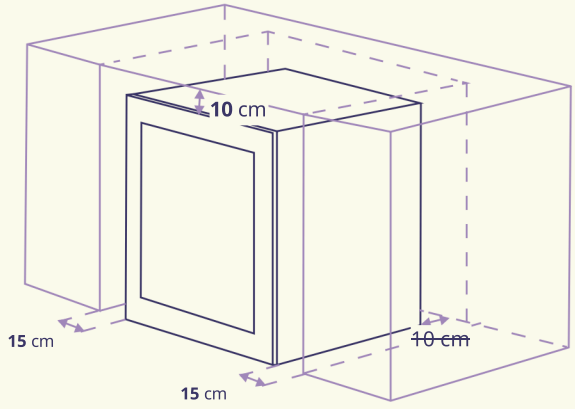

Global Applius

ZUHÖREN, VERSTEHEN, HANDELN!

La Réserve

GLOBAL APPLIUS SAS mit einem Stammkapital von 900.000 €
Handelsregister Paris B977 702 695 – Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FR78 977702695 – APE4643Z